
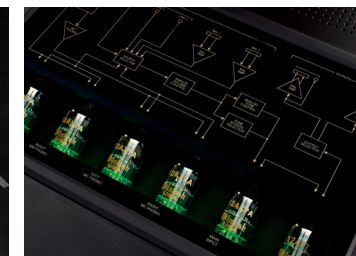


C12000 stereo preamplifier 前級擴大機

- C12000前級擴大機是我們廣受好評的雙件式前級擴大機設計，這種不同尋常但有效的設計使音訊部分與控制及電源部分完全分離，提供最純淨的聲音再製。
- 在每個C12000C控制器和C12000ST前級擴大機中，左右聲道在電子與機械上都相互隔絕，以實現真正的雙單聲道操作。
- 包括12個類比輸入：6個平衡、4個非平衡及2個非平衡唱頭輸入。唱頭輸入不再設置為專用於動圈或動磁唱頭，相反的，兩者皆可配置為具有可調整電容和阻抗負載，以及可調整增益的動圈或動磁。
- 提供真空管和電晶體輸出，6個真空管驅動高電前級擴大機，左右聲道各分配2支12AT7真空管和1支12AX7A真空管使用，電晶體輸出是透過一個分離式平衡運算放大器，唱頭使用4支12AX7A真空管，每個聲道使用2支真空管，採用了結合RIAA等化的全平衡配置。
- 總共4個輸出：一個平衡真空管、一個平衡電晶體、一個固定非平衡和一個程式化非平衡（可以是真空管或電晶體）。
- 其他功能：高驅動耳機擴大機，具有足夠的功率和靈活度來驅動各種耳機，電源控制可以自動開關其他連接的McIntosh零件，數據端可以對連接的訊源傳送遙控指令。



Maximum Control and Configurability

McIntosh[®]
LEGENDARY PERFORMANCE[®]

C12000 stereo preamplifier 前級擴大機

頻率響應

+0, -0.5dB (20Hz - 20kHz)
+0, -3dB (15Hz - 100kHz)

總諧波失真

高電平: 0.005%
唱頭: 0.05%

最大輸出電壓

平衡: 20 Vrms
非平衡: 10 Vrms

訊噪比

高電平: 107dB
唱頭 (動圈): 79dB
唱頭 (動磁): 83dB

輸入

6 平衡
4 非平衡
2 唱頭 (可配置為動圈或動磁)

輸出

1 平衡 (電晶體)
1 平衡 (真空管)
1 非平衡 (固定)
1 非平衡 (可配置為電晶體或真空管)

尺寸(寬x高x深)

44.4 x 15.2 x 45.7 cm

重量

C12000C: 淨重12.3 kg/ 含包裝重量: 19.5 kg
C12000ST: 淨重11.3 kg/ 含包裝重量: 17.7 kg


版權所有，翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。



左上: C12000ST前級擴大機模組 / 右上: C12000C控制器模組

左下: 驅動高電平部份的12AX7A和12AT7真空管，可透過C12000前級擴大機模組的前面板看到

右下: 可從C12000前級擴大機模組的頂部看見驅動唱頭的4個12AX7A真空管

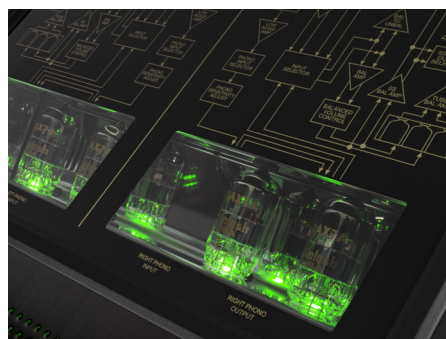

環球視野
知音相伴

環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1

Tel : 02 2516 5028 Fax : 02 2517 1452



McIntosh®

LEGENDARY PERFORMANCE®