


MC901

dual mono power amplifier

雙單聲道功率擴大機

- MC901雙單聲道擴大機的確是一款獨一無二的單聲道擴大機，設計作為雙功率擴大機喇叭最終解決方案。
- MC901之所以如此獨特是因為它將兩個擴大機合而為一，更獨特的是，每個擴大機的設計都不同：MC901是由相同的基座上的一個300W真空管擴大機搭配一個600W的電晶體擴大機組成。
- 300W的真空管驅動中音及高音單體，600W的電晶體則驅動耗電的低音單體。
- 透過真空管的全耦合電流輸出變壓器或電晶體的Autoformer™，不論喇叭具有2、4或8 Ohm的阻抗，幾乎都可以使用完整功率。
- 每台功率擴大機都擁有自己的分離式電源供應，因此不須從其他地方汲取功率或性能。
- 內部可調整的分頻器讓您可以依據聆聽偏好優化兩個擴大機的性能。
- 搭載我們新的DualView™功率輸出表，可獨立顯示每台擴大機的即時功率讀數。
- Power Guard®有助於防止電晶體的部分失真及削波，新的Power Guard Screen Grid Sensor™ (SGS)則透過監控KT88輸出真空管的螢幕網極電流，幫助防止真空管過早故障，如果電流變得過高，Power Guard SGS™會即時動態縮減輸入訊號，以保持真空管在安全的狀態進行。



One-of-a-Kind Solution for Bi-amping Loudspeakers

McIntosh®

LEGENDARY PERFORMANCE™

MC901

dual mono power amplifier

雙單聲道功率擴大機

功率輸出

電晶體:
600 W into 2, 4或8 Ohms
真空管:
300 W into 2, 4或8 Ohms

總諧波失真

電晶體:
最大值0.005% (20Hz - 20kHz)
真空管:
最大值0.5% (20Hz - 20kHz)

訊噪比

電晶體: 122dB
真空管: 112dB

動態餘量

電晶體: 2.5dB
真空管: 1.2dB

阻尼係數

電晶體: >40
真空管: >18

頻率響應

電晶體:
+0, -0.25dB (20Hz - 20,000Hz)
+0, -3dB (10Hz - 100,000Hz)
真空管:
+0, -0.5dB (20Hz - 20,000Hz)
+0, -3dB (10Hz - 70,000Hz)

輸入

3平衡、3非平衡
(電晶體/真空管/複合各1)


尺寸(寬x高x深)

44.4 x 33.7 x 74.9 cm

重量

淨重81.6 kg
含包裝重量90.7 kg

版權所有·翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主·如有改變恕不另行通知·

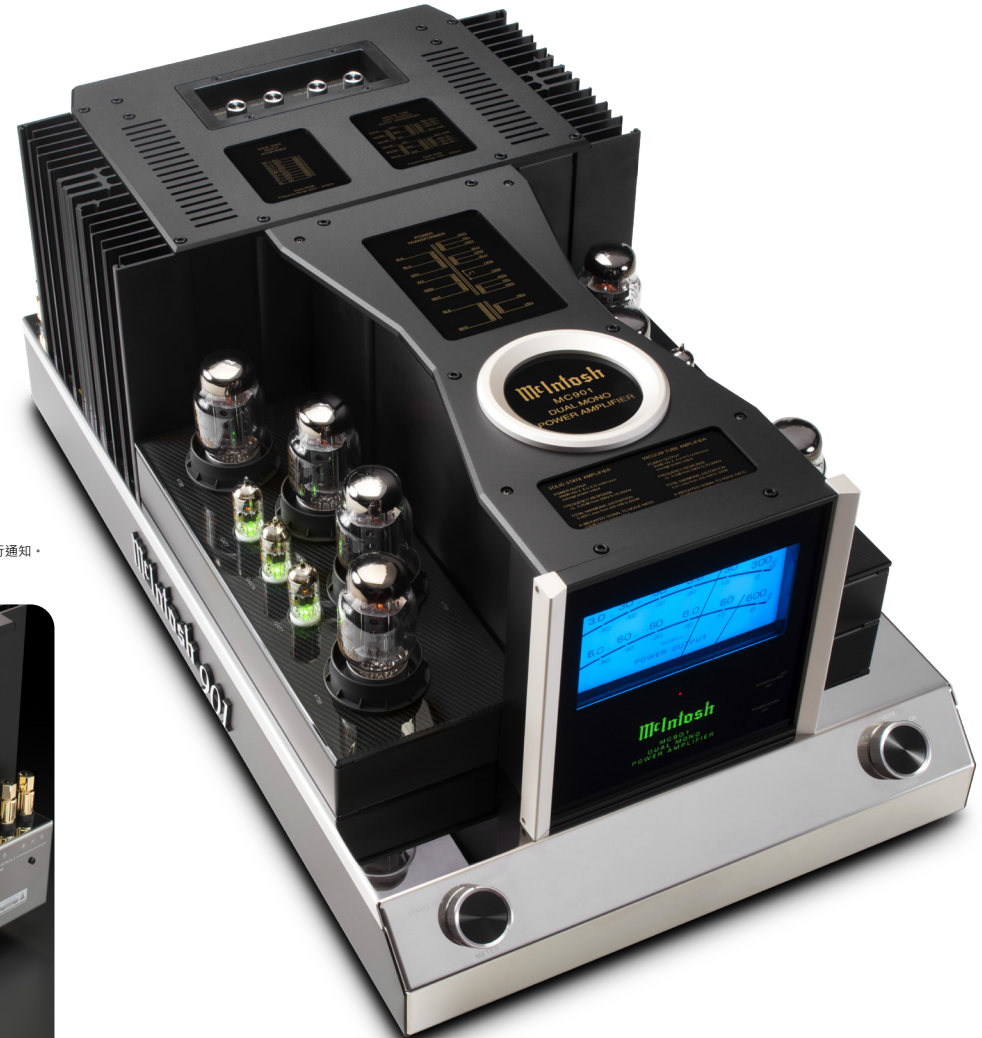

環球視野
知音相伴

環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1

Tel : 02 2516 5028

Fax : 02 2517 1452



McIntosh®

LEGENDARY PERFORMANCE™