

# DENON®



## DENON-AVR X1700H

### 搭載3D音訊、語音控制和內建HEOS®的7.2聲道8K AV環繞收音擴大機

Denon 7.2聲道的8K AV環繞收音擴大機AVR-X1700H，每聲道可驅動175W，支援最新的3D音訊格式，包括Dolby Atmos®、Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術、DTS:X®和DTS Virtual:X™。AVR-X1700H具有最新的HDMI規格，例如：8K/60Hz、選擇4K/120Hz直通、VRR、ALLM、Dolby Vision™、HDR10+，並支援eARC。透過內建的HEOS®從Spotify®、Pandora®、Amazon Music HD、TIDAL、Deezer等無線串流音樂。搭配Amazon Alexa、Google助理、Apple Siri和Josh.ai使用以獲得無縫語音控制。

#### 特色

#### 消費者利益

高性能表現的分離式7聲道功率擴大機

具有最高性能和每聲道175W以提供經典及動態的Denon聲音體驗

享受8K品質的影片

三個8K輸入和一個輸出允許8K/60Hz和4K/120Hz直通，全數六個HDMI輸入皆可進行8K升頻

支援最新的HDR格式

與HDR10、HDR10+、HLG、Dolby Vision和動態HDR相容，提供最佳的圖片明亮度、清晰度和對比度

享受沉浸式的3D音效

與Dolby Atmos®、Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術、DTS:X®和DTS Virtual:X™等訊源相容

支援HDMI增強音訊回傳聲道(eARC)

透過AVR-X1700H的主要HDMI輸出連接您具備支援eARC HDMI的電視，以允許未經壓縮及物件導向的音訊格式如Dolby Atmos和DTS:X，從您的智慧電視app直接傳輸至AV環繞收音擴大機

次世代電影沉浸式體驗

8K/60Hz直通和升頻、動態HDR和快速媒體切換(QMS)帶給您清晰的圖片品質

增強的遊戲體驗

4K/120Hz直通、可變更新頻率(VRR)、自動低延遲模式(ALLM)和快速畫面傳輸(QFT)透過令人驚艷的影像以及減少延遲改善您的遊戲體驗

搭配您喜愛的語音服務使用

使用您的聲音控制AVR-X1700H及無線音樂服務如Amazon Alexa、Google助理、Apple Siri和Josh.ai


從最流行的音樂服務無線串流

享受音樂服務如Spotify®、Pandora®、Amazon Music HD、TIDAL、SiriusXM、Deezer等

內建HEOS®無線多房間音樂串流技術

從任何房間收聽已連接的全家庭式音訊體驗，AVR-X1700H也可搭配最新推出的Denon Home喇叭使用，讓您在家庭中欣賞美好的Denon之聲

自1910年起 | 定義卓越音訊

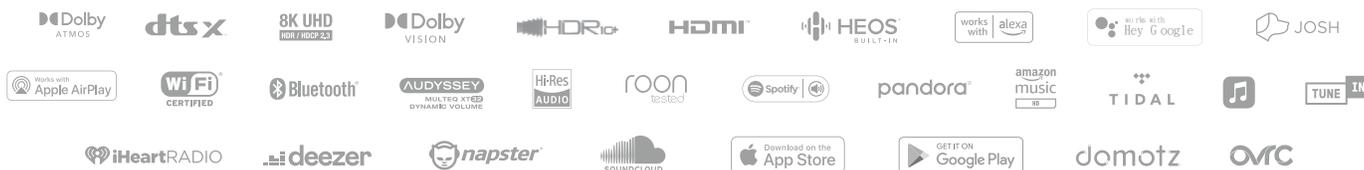



### 極致的家庭劇院體驗 – 8K ready

AVR-X1700H透過8K/60Hz直通和4K/120Hz直通提供極致的家庭劇院體驗，並支援最新的HDMI規格。新的AVR-X1700H讓您打造現今最佳的4K家庭劇院。當您提升至8K設備時，AVR-X1700H也已經準備好8K規格，即使透過最嚴苛的娛樂需求，依然能欣賞最高品質的3D音訊和影像。

### 具有最新家庭劇院規格、強大的7聲道功率擴大機

AVR-X1700H在每聲道皆搭載分離式高電流擴大機，提供每聲道175W (6 ohms, 1 kHz, THD 10%, 1聲道驅動) 的高功率表現，低阻抗單體可提供大部分喇叭平衡的音調聲音。

### 支援完整的3D音效

透過Dolby Atmos®、Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術、DTS:X®和DTS Virtual:X™將您沉浸在3D音效中，使用Dolby Atmos仰角喇叭或專用頂頂喇叭設置5.1.2 Dolby Atmos環繞聲系統，以獲得極致的家庭劇院體驗。DTS:X為您的電影、遊戲和音樂帶來傳統5.1環繞聲無法比擬的真實感。Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術和DTS Virtual:X提供無量置聲道的沉浸式音訊，使用7.1、5.1或2.1的喇叭配置打造虛擬的高度效果。

### 先進的8K HDMI影像支援多種HDR格式

為提供最佳的圖片品質，AVR-X1700H搭載先進的HDMI (6個輸入/1個輸出)，其中3個8K輸入支援40Gbps的8K/60Hz和4K/120Hz影像直通。所有的HDMI輸入都搭載支援絕佳圖片品質的4:4:4純色子採樣、HDR10、HDR10+、Dolby Vision、Hybrid Log Gamma (HLG)、動態HDR、3D和BT.2020直通，享受8K升頻和 HDCP 2.3 處理器以不受限制地播放受版權保護的內容。

### 內建HEOS®的多房間串流

使用內建的HEOS®技術，在您家中任何房間無線欣賞您喜愛的音樂，在每個房間播放同一首歌，或為每個已連接的房間選擇一首不同的歌曲播放。AVR-X1700H也搭配Amazon Alexa、Google助理、Apple Siri和Josh.ai使用，為您所有的家庭娛樂提供尖端的語音控制。連接您的Denon Home 喇叭以獲得全家庭式的音訊體驗。HEOS也支援免費且優質的音樂串流服務，例如：Spotify、Pandora、Amazon Music HD、TuneIn、SoundCloud、SiriusXM、TIDAL等。(音樂串流服務提供依區域而有所不同)

### 輕鬆設定與自動重新命名HDMI

隨附的AVR-X1700H快速入門指南提供簡單、清楚的入門說明，一旦透過HDMI將AVR-X1700H連接電視，專用的Denon設定助理就會顯示在您的電視螢幕上帶您逐步設定。在AV環繞收音擴大機背面，有一排顏色編碼的喇叭連接水平配置，讓整理及連接喇叭變得簡單。當AVR-X1700H連接時，會自動重新命名HDMI輸入端子，或是您也可以手動重新命名以方便使用。

### Audyssey空間校正

AVR-X1700H使用特色的Audyssey MultEQ XT空間音訊測量系統及隨附的麥克風，可以精準地分析每個喇叭的輸出以優化每個聲道，再者，額外的Audyssey MultEQ編輯app (可購買) 允許高階用戶深入了解以進一步調整及客製化您的音訊環境。該app在iOS及Android系統上皆可使用。

### 內建Apple AirPlay2

使用AirPlay2無線串流Apple音樂至AV環繞收音擴大機，或搭配其他與AirPlay相容的喇叭組合使用，讓您的家中充滿音樂。

### 內建藍牙和Wi-Fi功能

對於您無線網路的核心，Denon AVR-X1700H配備有先進的雙天線無線接收器系統，即使在擁擠的都會網路環境中，依然能提供穩健的藍牙及Wi-Fi無線串流，讓您透過智慧型裝置無線享受聆聽喜愛的音訊內容。

### 唱頭輸入支援唱盤/黑膠

AVR-X1700H內建的唱頭輸入，讓您連接唱盤並播放黑膠唱片，透過絕佳的品質與聲音欣賞您的經典收藏。

### 基於110年來創新的驚人聲

Denon作為日本第一家擁有悠久歷史的音訊電子製造商，是日本指標性的音訊公司，Denon成立於1910年，透過對品質、創新和音訊性能的不懈追求，成就許多重要時刻，為提供更好的體驗持續創新。

### 出色的色彩表現—普遍的相容性、HDR10+及動態HDR

AVR-X1700H 支援高動態範圍影像格式 HDR10、Dolby Vision 和 HLG(Hybrid Log Gamma)。Dolby Vision透過驚人的明亮度、對比度和色彩改善觀賞體驗。HLG在廣播內容上提供HDR技術以獲得更清晰、更清楚的畫面。AVR-X1700H也支援HDR10+，將動態數據傳輸至電視以獲得更逼真的影像及動態HDR。(某些技術不適用於所有電視)

### 支援增強音訊回傳通道(eARC)

AVR-X1700H的主要輸出支援eARC (增強音訊回傳通道)，允許未經壓縮及物件導向的音訊直接從您的智慧型電視app傳輸至AV環繞收音擴大機。

### 提供最新技術改善電影體驗

使用新的AVR-X1700H以最新技術享受您所有的娛樂需求，以無可比擬的清晰度觀看您的電影。透過8K/60Hz直通和升頻的8K，以及最新的AV環繞收音擴大機技術，如動態HDR和快速媒體切換 (QMS) 消除電影中的影像延遲，欣賞8K電影。

### 次世代的遊戲體驗

使用全新的AVR-X1700H盡情享受遊戲的樂趣，透過4K/120Hz直通玩遊戲，以及可變更新率 (VRR)、快速畫面傳輸 (QFT) 和自動低延遲模式 (ALLM)，可減少或降低延遲及畫面撕裂，以獲得一個更順暢、無延遲的遊戲體驗。

### 搭配Amazon Alexa使用

不須動手，透過Amazon Alexa和您的聲音控制AVR-X1700H，只需開口即可調整音量、跳至下一首曲目、為不同的媒體播放器切換輸入等。下載HEOS家庭娛樂技術，為您的AVR-X1700H、HEOS裝置和其他選定的Denon產品啟用Amazon Alexa語音指令。

### 搭配Google助理使用

在HEOS app中開啟音樂，接著即可要求Google助理控制音量、播放、暫停、切換曲目等。

### 搭配Josh.ai使用

Josh.ai為您的日常體驗和娛樂環境幾乎所有方面提供靈活的語音控制，使用語音指令控制恆溫器、燈光、家用電器、喇叭、AV環繞收音擴大機等。Josh.ai由定製整合商安裝，可透過手機或平板上的app存取，適用於iOS和Android裝置。

### 多訊源、多房間

使用Denon AVR-X1700H，可以在一個房間享受多聲道環繞聲，在另一個房間享受單獨的訊源或音樂串流，當您在房間裡看電影，另一個家庭成員在不同的區域聽音樂而不受干擾。

### 全區電視音訊

從您的電視播放音訊至所有區域，在主區域享受全分離式的音訊，如Dolby Atmos，在第二區域播放相同訊源時獲得完整沉浸式體驗。當設定為訊源時，AVR-X1700H支援第二區域的HDMI和數位訊源。

技術規格		
功率擴大機聲道數	7	<b>FM</b>
	每聲道175W (6 ohms, 1 kHz, THD 10%, 1聲道驅動)	調頻頻率範圍 87.5 - 107.9MHz
功率輸出	每聲道145W (6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1聲道驅動)	<b>AM</b>
	每聲道120W (6 ohms, 1kHz, 0.7%, 2聲道驅動)	調頻頻率範圍 520-1710kHz
喇叭阻抗	每聲道80W (8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.08%, 2聲道驅動)	<b>一般</b>
	4-16Ω/ohms	電源供應 120V/60Hz
前級擴大機	200mV	功率消耗 430W (待機 0.1W, CEC 待機 0.5W)
	10Hz-100kHz - +1, -3 dB (Direct Mode)	靜音功率消耗 29W (開啟省電模式) 39W (關閉省電模式)
輸入靈敏度/阻抗	98dB (IHF-A weighted, Direct mode)	最大尺寸(寬x深x高) 天線(水平) 43.4 x 33.7 x 15.2 cm 天線(垂直) 43.4 x 33.7 x 21.5 cm
	200mV	含包裝尺寸(寬x深x高) 52.3 x 43.4 x 23.1 cm
頻率響應	98dB (IHF-A weighted, Direct mode)	重量 8.6 kg
	10Hz-100kHz - +1, -3 dB (Direct Mode)	含包裝重量 10.6 kg
訊噪比	98dB (IHF-A weighted, Direct mode)	

端子		
輸入	HDMI	6
	影像	x2
輸出	唱頭	x1
	類比音訊	x2
其他	數位光纖	x2
	數位同軸	x1
輸出	USB (前)	x1
	HDMI Monitor (eARC)	x1
其他	影像	x1
	音訊前輸出	0.2ch
其他	Zone 2 (pre-out / 喇叭可指定)	x1/x1
	耳機	x1
其他	以太網路	x1
	麥克風端子	x1
其他	FM/AM 調頻天線	x1

版權所有。翻印必究  
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。



環球知音企業股份有限公司  
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1  
Tel : 02 2516 5028 Fax : 02 2517 1452

